


발코니창의 대명사 - NEO 발코니

용도 | 아파트, 주택 등의 발코니창
 COLOR | • 외부: White, 고내후성 시트 • 내부: White, 목무늬 Sheet
 유리사용두께 | 16~22mm

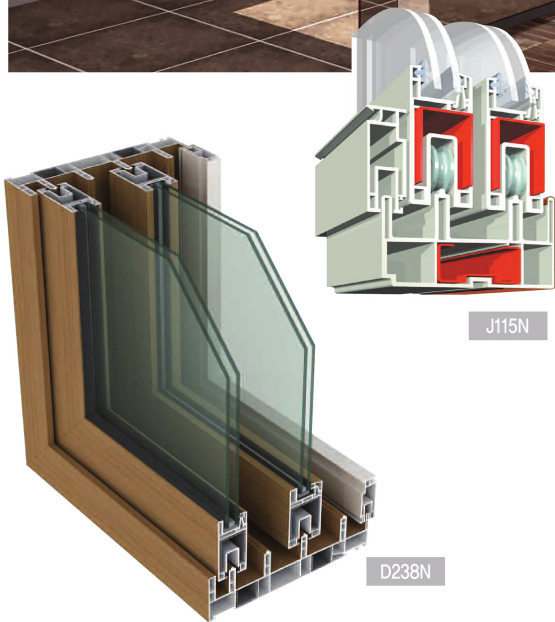

- PVC 소재 자체가 금속재보다 열전도가 매우 낮으므로 뛰어난 단열성을 확보하고 있어 난방비가 절약됩니다.
- 용접이음식으로 틈새가 없어 외부공기를 차단하고 물막이력을 극대화한 레일구조로 물이 넘치는 것을 방지합니다.
- 창 내부에 강철 보강재를 삽입하여 태풍에도 강하며 걸림 치수를 증대시켜 창밖의 이탈을 방지합니다.
- 마찰계수를 최소화하기 위해 블록 레일과 요홈형 대형롤러(Ø40)를 적용하여 적은 힘으로도 부드럽게 열고 닫습니다.

창호 에너지 소비효율등급	구분	제품	Uw	유리사양	
				외부(외상부)	내부
1등급	이중창	D238N	0.940	5CL+12Ar+5LE	5CL+12Ar+5LE
			0.822	5CL+12Ar+5LE	5CL+12Ar+5LE
			1.335	5CL+6Ar+5CL	5CL+12Ar+5CL
2등급	이중창	D238N	1.379	5CL+12Ar+5CL	5CL+12Ar+5CL
			1.024	5CL+12Ar+5LE	5CL+6Ar+5LE




블록레인과 요홈형 대형롤러

자석 보강제 삽입

창턱부위 모헤어

수밀성 증대

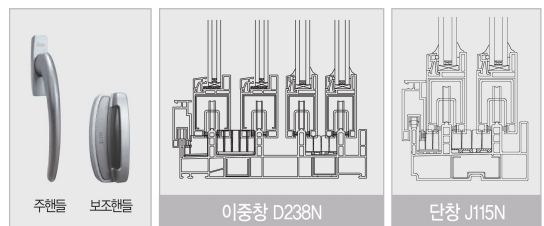

주핸들 보조핸들

이중창 D238N

단창 J115N

d238n_ .jpg
 (4890 X 6456)